


ユニバーサルカッティングマシン

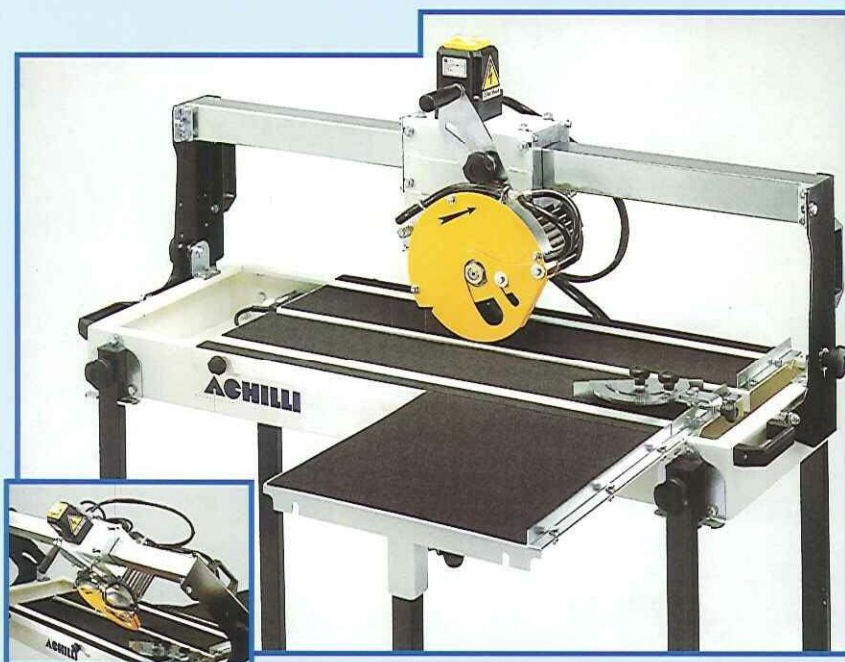


超軽量小型切断機

ATS

- 丈夫でコンパクトな構造になっており、現場での作業に最適です。
- 機械の脚を折り畳むことができますので、簡単に持ち運びができます。
- ブレードは90°～45°の傾斜で使用でき、やくもの切断が可能です。
- 手動で切断面の深さ（上下ストローク）を調節できます。
- 水槽にはリサイクルポンプが備え付けられています。


モデル	切断ストローク	電力(標準時)	電力(高出力時)	電圧	主軸回転数	ブレード径	上下ストローク	寸法	重量
ATS80	800mm	0.56kw	1.1kw	100V	2,800rpm (50Hz)	200φ	40mm	510×1,190×555mm	37kg

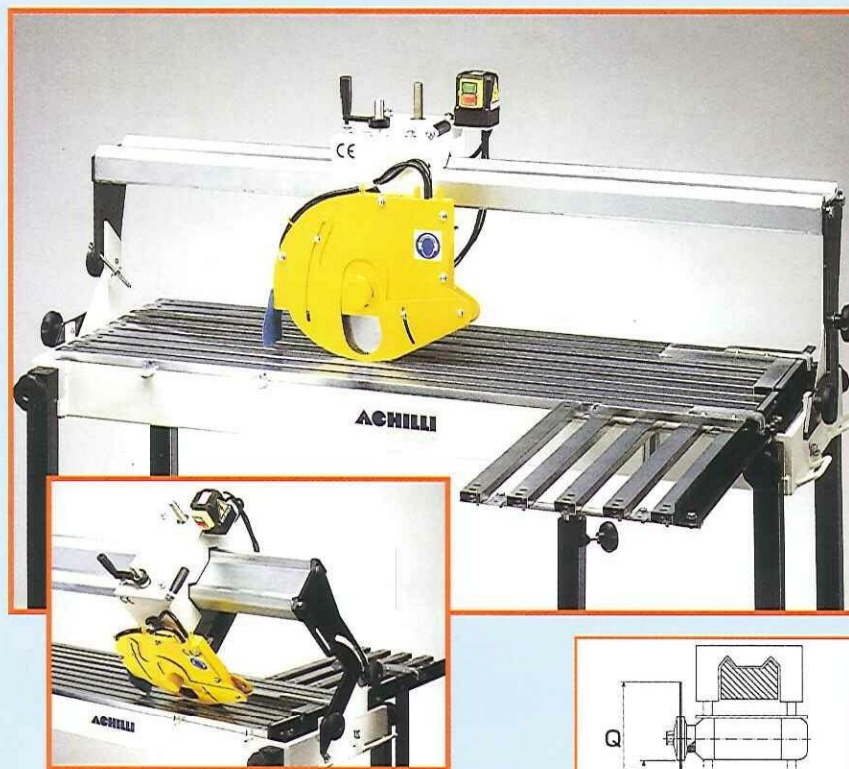

可動式小型切断機

ANR

- 丈夫でコンパクトな構造になっており、現場での作業に最適です。
- 機械の脚を折り畳むことができますので、簡単に持ち運びができます。
- ブレードは90°～45°の傾斜で使用でき、やくもの切断が可能です。
- 手動で切断面の深さ（上下ストローク）を調節できます。
- 水槽にはリサイクルポンプが備え付けられています。
- 主軸モーターは100Vが標準ですが、オプションにより、200Vにすることも可能です。




ブレード径(Q)	切断可能距離(R)	床からブレードまでの距離(S)
250mm	70mm	68mm
300mm	95mm	43mm
350mm	120mm	18mm

モデル	切断ストローク	電力(標準時)	電圧	主軸回転数	ブレード径	寸法	重量
ANR60	600mm	1.2kw	100V	2,800rpm (50Hz)	250φ・300φ・350φ	720×1,060×1,335mm	109kg
ANR100	1,000mm	1.2kw	100V	2,800rpm (50Hz)	250φ・300φ・350φ	720×1,460×1,335mm	123kg

(ANR150、ANR200 及び100V、200Vはオプション)

ユニバーサルカッティングマシン

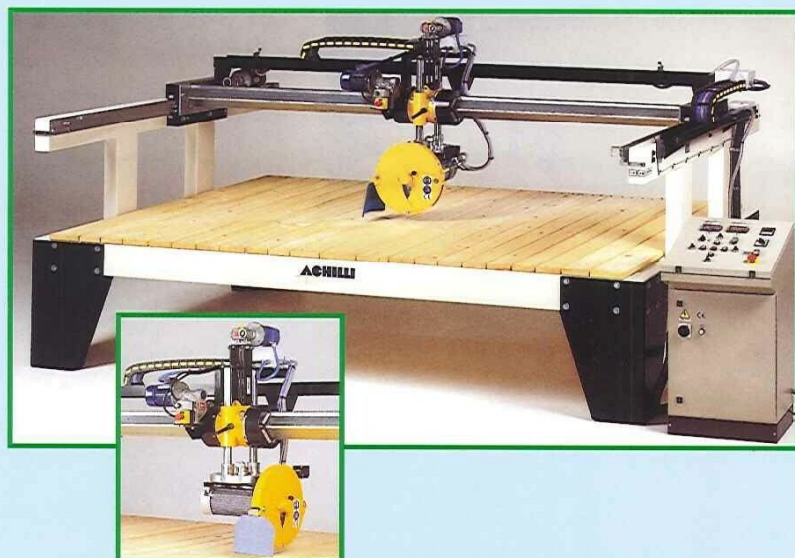

基礎不要型切断機

MBS

- 走行及び左右ストロークは無段変速(0～7m/分)になっており、様々なスピードに調節することができます。
- 主軸モーターは上下左右に動きます。
- 手動で固定できる主軸の向きは4方向です。(0°・90°・180°・270°)
- ブレードは90°～45°の傾斜で使用でき、やくもの切断が可能です。
- 水槽にはリサイクルポンプが備え付けられています。
- オプションのローラーテーブルを使用されますと、石の向きを簡単に変えることができます。

モデル	走行ストローク	左右ストローク	上下ストローク	電力	電圧	切断スピード	主軸回転数	寸法	重量
MBS	2,940mm	1,640mm	250mm	7.5kw	200V	0～7m/min	1,400rpm (50Hz)	2,250×4,120×2,115mm	1,440kg



基礎不要型切断機

TFM-3000

- 走行及び左右ストロークは無段変速(0～7m/分)になっており、様々なスピードに調節することができます。
- ブレードは90°～45°の傾斜で使用でき、やくもの切断が可能です。
- 水槽にはリサイクルポンプが備え付けられています。
- オプションのローラーテーブルを使用されますと、石の向きを簡単に変えることができます。

▲写真はオプションローラーテーブル使用

モデル	切断ストローク	主軸傾斜度	電力	電圧	切断スピード	主軸回転数	寸法	重量
TFM	3,000mm	90°～45°	5.5kw	200V	0～7m/min	1,400rpm (50Hz)	4,088×1,540×2,030mm	1,218kg