


石材補修の決定版！


形状、成型も自由自在！

粘土状エポキシ系補修剤


彩
いろいろ

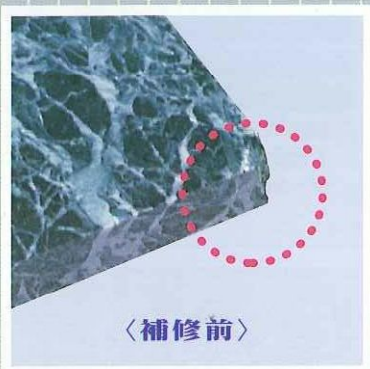


〈補修前〉

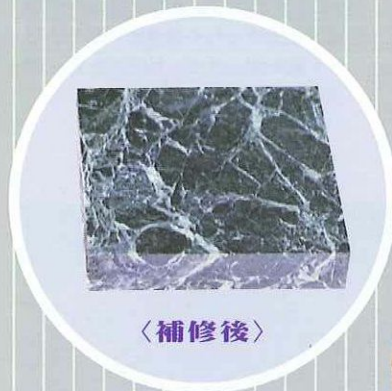

〈補修後〉

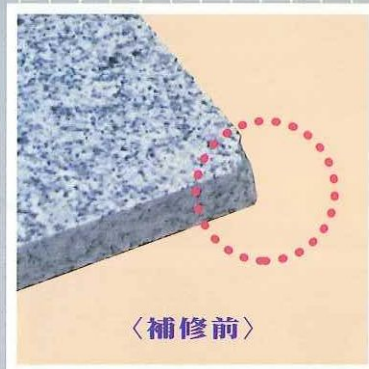

〈補修前〉

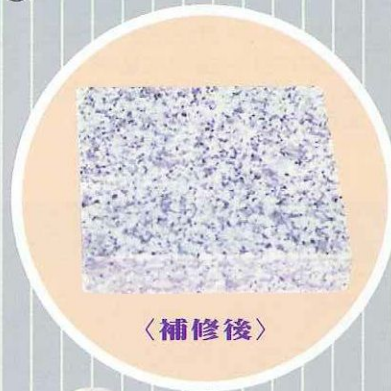

〈補修後〉



大理石も 御影石も
いろいろ
《彩》さえあれば...

〈セット内容〉

①カラーパウダー（15色）

パテに練りこんだり、着色用として使用します。

②パレット

着色時に密着液とパウダーを混ぜ合せ、パレット上で濃淡の調整をします。

③サンディングドレッサー

硬化後、多めに盛った余分な部分を研磨します。

④ステックパテ

切って、練って、のせるだけでOK！

⑤筆

カラーパウダーと密着液を利用して、着色または柄描きなどに使用します。

⑥つや出し剤

最終仕上げのつや調整に使用します。

⑦パウダー密着液

カラーパウダーの溶液として使用します。

⑧カッター、ナイフ

ストックパテの切断に使用します。


⑨トレースクロス

全ての汚れ取り、清掃用に使用します。

⑩特注ケース（中棚付）木箱

コンパクトにセットされ、携帯に便利なケースです。

《使用方法》

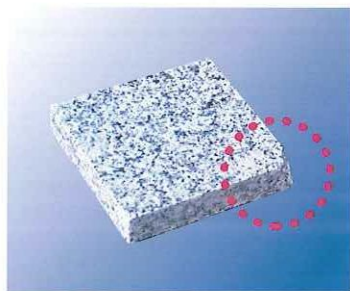

①大きな欠け（補修前）




②スティックパテを必要な量だけ、カッター等で輪切りにします。



③指先かパレットの上で、ヘラ等を使って十分に練ります。パテ自体にもパウダーを練り混み、色合せをします。




④傷の部分に、よく練ったパテを少量ずつこすりつけるようにして盛っていきます。自然乾燥で20～30分、急ぐ時はエアドライヤーを使用します。

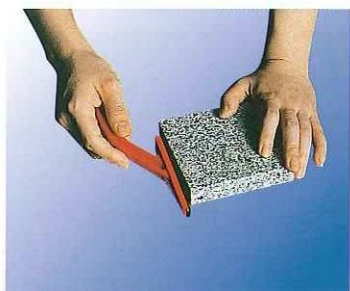

⑤硬化後、カッターで余分な部分をカットまたはドレッサーで研磨します。



⑥パウダーを密着液で溶かし、着色または柄を描いてください。



⑦最終仕上げとしてつや出し剤を塗布して艶を出します。（乾燥後、軽く磨き出します）

《特徴》

- 乾燥、硬化時間が速い。（15～20分）
- やせがなく、硬化後は塗装もできる。
- 硬化後は、カッティングもでき、ペーパーサンディングなどが簡単にできる。
- 硬化後はドリルでの穴あけなど、あらゆる加工が可能です。
- 粘土状のため、形状作成が自由自在である。
- カラーパウダーの色数が豊富なので（24色有り）パウダー練り込み、着色などの調色が簡単です。
- 耐熱、耐水性を有し、屋内、屋外を問わず使用できます。

◆スタンダードカラー No. 〈24色〉

※カラーパウダーの追加注文は6ヶ単位です。

501	502	523	532	542	548	551	591	593	594	595	596
598	599	600	521	529	506	519	543	569	582	570	566

●このカタログに記載してあります製品の仕様、外観等は改良等の理由で予告なく変更することがあります。 ●色見本のカラーは、印刷の関係で実物と異なる場合があります。

発売元 藤栄研材工業株式会社

本社：〒578-0944 東大阪市若江西新町4-5-25
TEL.06-725-5236 FAX.06-725-3366
東部サービスセンター：〒327-0817 栃木県佐野市伊勢山町14-10
TEL.0283-22-8811 FAX.0283-22-8812