

藤栄株式会社

To.NEWS 増刊号




エンディング産業展 2017

Life Ending Industry EXPO 2017

会期：2017年8月23日/24日/25日

会場：東京ビックサイト5ホール

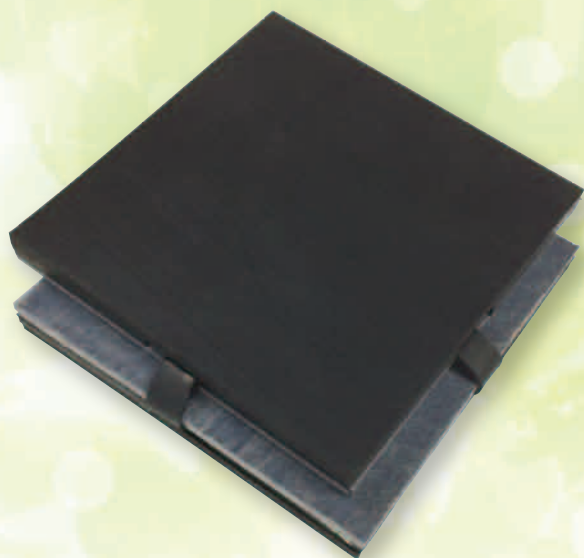

life with sTone
～ 石の温もりを、暮らしの中に ～

オリジナルの墓装品で、顧客との絆を深め 自社ブランドを高めてみませんか？

ご提案 1

オリジナル墓装品



墓地や霊園において自社で販売・建立されたお墓を、自社の営業マン全員が一目で見分けられることが出来れば現場で施主様との会話が弾み、施主様との絆が深まっていきませんか？

会社が永続的に発展していくためには、施主様との絆を深めていくことが重要であると当社は考えています。

そこで、一目で営業マンが自社の墓石とわかり、全ての営業マンが墓地で自社の施主様にお会いした時にお声掛けが出来るように、御社オリジナルの墓装品の採用をお勧めいたします。

また、墓前灯籠の代わりとなる地震の揺れなどにも比較的安定した石製のローソク立は如何でしょうか？

デザインのみならず、ローソクを灯す、線香に火をつけるなどの機能も併せ持った石製のローソク立AKARIは、各種の石種を揃えており、新規の建立だけでなく、既存のお墓にも据えつけることが出来ます。



オリジナル花立 ▲



「サテン仕上げ」「鏡面仕上げ」の2種類、それぞれ形状が違うタイプが4種類で、合計8種類ございます。
画像左から：段ツバ・亀腹ツバ・標準・広口の形になっております。

ローソク立AKARI ▶






地震の揺れを最新の技術で吸収する 「基礎下減震システム 減震スライダー®」

ご提案 2

基礎下減震システム



地震大国日本。地震による墓石倒壊は地震規模をあらわすバロメーターのようになっており、地震のたびに墓石倒壊の映像を目にしてきました。

しかし昨今では墓石にも耐震・免震・減震の施工が取り入れられ、地震



に強いお墓が増えてきています。特に石材専用の弾性接着剤や石材専用の耐震金具を使用した施工が普及するようになり、地震に強いお墓が増えてきました。

今回当社が提案するのは、基礎の部分に使用することで地震による揺れを吸収（減震）するシステムです。

建築の分野では、何年も前より採用施工され、地震から大事な家や建物を守ってきた技術です。




震動実験

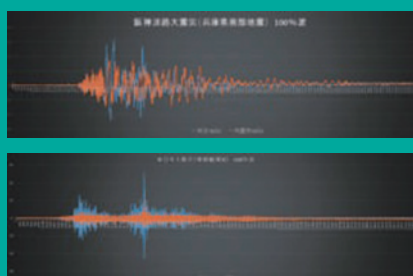

東日本大震災地震波
入力加速(2429gal) ➡ 応答加速(947gal) : X軸
応答加速(508gal) : Y軸

応答加速度が最大1/4に減震!

今回は、墓石施工のシステムの販売に先駆けて、展示用の商品を地震から守る減震スライダーを、紹介します。お墓の施工に使用する減震システムは間もなく、発売開始です。ご期待ください。

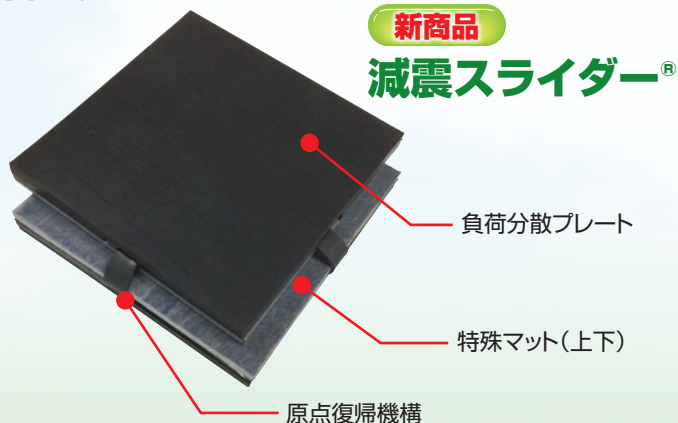

新商品

減震スライダー®

負荷分散プレート

特殊マット(上下)

原点復帰機構



起震機による倒壊実験



石のコトはすべて実現・解決する 「石のコト.com」始まります。

ご提案 3

石のコトは何でも 「石のコト.com」にお任せください。

「石」に関するのなら、何でも揃う
石のコト.com

業界初の総合カタログを当社が制作してから、すでに32年。石材業界には、総合カタログがありませんでした。この度、石材業界の総合カタログのWEB版である、「石のコト.com」を開設します。

名前の通り、商品を紹介するだけでなく、石のコトならすべて実現・解決するサイトとしてTOUEIの創業63年の知識とノウハウをすべて詰め込んだサイトです。

まずは、総合カタログのWEB版として、様々な商品を確認して頂き、皆様にあった商品を選択してください。

順次、動画にて使用方法を追加していきますので、ご期待ください。


クイックメンダー
エポキシ樹脂(グレー)を主成分とする2液等量混合型の硬化型接着剤・
充てん剤です。各種石材、各種構造物等との仮止め・充てんなどにすぐ
れた威力を発揮します。
メーカー：藤栄株式会社

ステンレスツバ付花立 藤
当社オリジナルのお求めやすい価格設定のツバ付花立です。スタン
ダードな形なので、どんなお墓にも適します。
メーカー：藤栄株式会社

正しい耐震施工をされていますか？

ご提案 4


講習会で正しい施工を学びませんか？



墓石にも石材専用の弾性接着剤や石材専用の耐震金具を使用した施工が普及するようになり、地震に強いお墓が増えてきました。しかし、残念ながらこれらの商品も正しい使用方法で施工しないと効果が半減します。


弾性接着剤適正な樹脂量とは？

適正な塗布量でご使用ください。



- 直径 約40mm
- 厚さ 約20mm
- 4～5箇所(約40g/箇所)が適量です。

少ないと
免震効果が
発揮されにく
くなります。

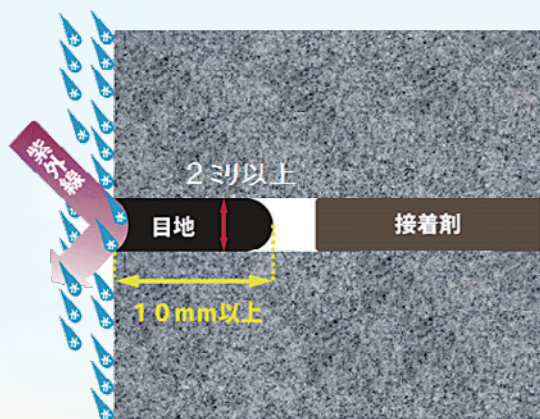

当社は、各種石材団体様、各地の石材組合様主催の勉強会で、講習会をさせて頂き好評頂いております。ご希望の方は当社営業マンまでお声をかけください。