

形状、成型も自由自在！

粘土状エポキシ系補修剤


彩Ⅱ



＜セット内容＞

- ①スティックパテ（石材用） … 2本入
カットして、練って、埋めるだけでOK！
- ②カラーパウダー（15色）
パテに練り込んだり、着色として使用します
- ③サンドペーパー（2種）
パテを平らに削る際に使用します
- ④スクレーパー S型
埋めた余分なパテを取り除く際に使用します
- ⑤パレット
着色の際にカラーパウダーと密着液を混ぜ合せて、調色の調整に使用します
- ⑥筆 … 6本
着色または柄描きなどに使用します
- ⑦パウダー密着液
カラーパウダーの溶液として使用します
- ⑧つや出し剤
最終仕上げのつや調整に使用します
- ⑨トレスクロス
汚れ取りや清掃用に使用します
- ⑩カッターナイフ
スティックパテのカットに使用します
- ⑪プラスチックケース
半透明で収納に便利なケースです

《 使用 方 法 》

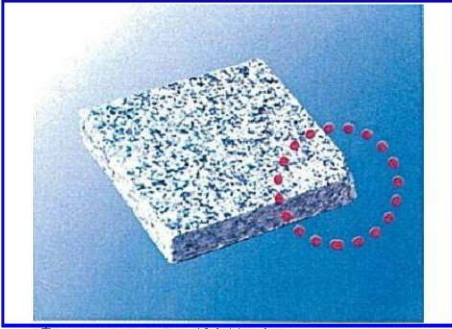

① 大きな欠け(補修前)



② スティックパテを必要な量を、カッター等で輪切りにします




③ カットしたスティックパテを指先やパレットの上で十分に練ります
パテにパウダーを練り込み、色合わせをします



④ キズの部分に、よく練ったパテを少量つつすりつけるようにして埋めて盛っていきます
自然乾燥で15～20分、急ぐ時はドライヤーを使用します



⑤ 硬化後、余分な部分を研磨します
パウダーを密着液で溶かし、着色または柄を描きます

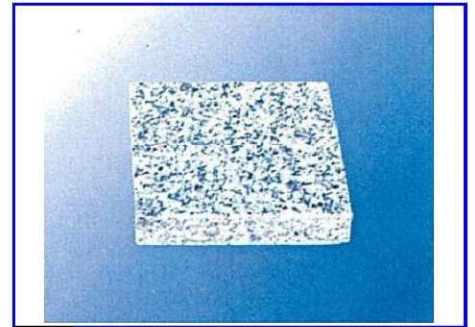


⑥ 最終の仕上げとして、つや出し剤を塗布して艶を出します
(乾燥後、軽く磨きます)

《 特 徴 》

- 乾燥、硬化時間が速い(15～20分)
- やせがなく、硬化後の塗装も可能です
- 粘土状ですので、形状作成が自由自在です
- カラーパウダーの色数が豊富なのでパテ練り込み、着色などの調色が容易です
- カッティングやペーパーサンディングで面出しが簡単にできます
- 硬化後は、ドリルなどの穴あけや加工が可能です
- 耐熱・耐水性を有し、屋内・屋外を問わず使用できます

◆スタンダードカラーNo. <23色>

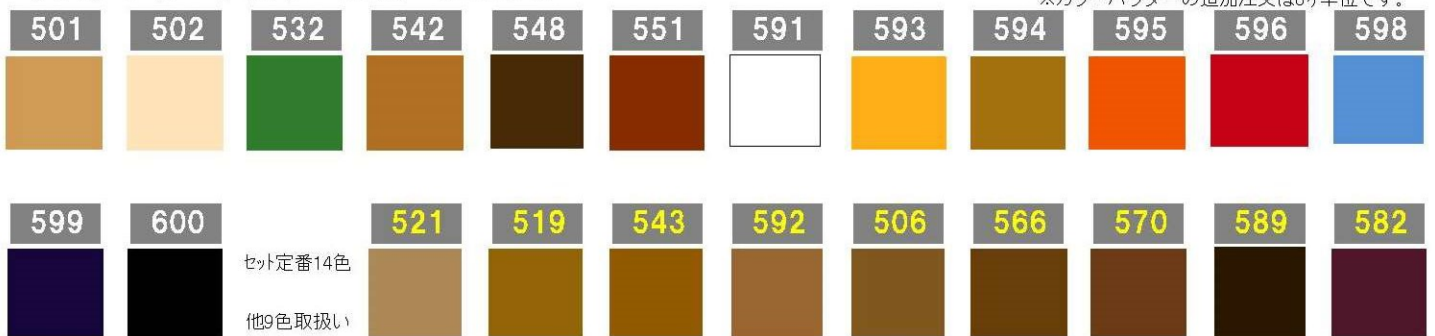

※彩1セットには、591/白が2個入っております。

※カラーパウダーの追加注文は6ヶ単位です。

●このカタログに記載してあります製品の仕様、外観等は改良等の理由で予告なく変更することがあります。●色見本のカラーは、印刷の関係で実物と異なる場合があります。

発売元 **藤栄 株式会社**

本 社 : 〒578-0944 東大阪市若江西新町4-5-25
TEL 06-6725-5236 FAX 06-6725-3366
東部営業所 : 〒327-0817 栃木県佐野市伊勢山町14-10
TEL 0283-22-8811 FAX 0283-22-8812
URL : <http://www.touei.ne.jp/>