


# アンチスリップミックス

耐久性・耐候性に優れた  
簡単施工のエポキシ系滑り止め

AKEMI®

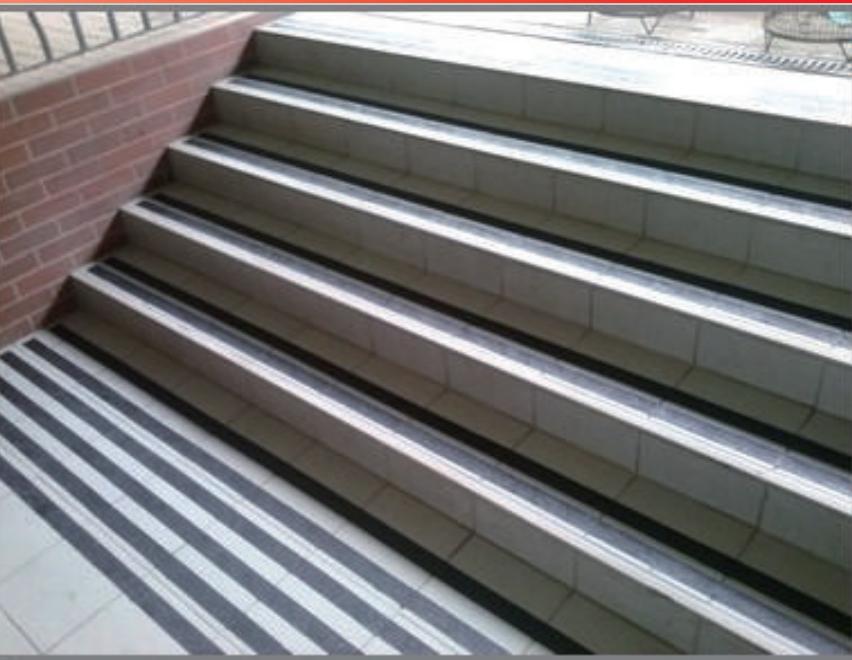

黒 黄 ベージュ 白 赤茶 グレー 荧光グリーン

カラーバリエーション



## ヨーロッパの各地の駅や空港で使用実績あり

フランス国有鉄道 SNCF 各駅階段

フランス オペラ・バステイユ Google フランスオフィス ドイツ ベルリン駅舎階段

ルーマニア アリ・コアンダ国際空港

スロベニア銀行 スロベニア ホテルパレス などヨーロッパ各地で施工

## 3つの特徴

### ①滑らない

ダイヤモンドの次に硬いとされているカーボランダムクリスタルとエポキシ樹脂を混合させた非常に高い耐摩耗性を持つ滑り止めです。アンチスリップミックスは、水がかかりやすい人口エリアの階段やスロープに使われている自然石など(大理石、石灰石、花崗岩、コンクリートまたはセラミックタイル)の表面を滑りにくい表面にします。階段、玄関、などの滑りやすいところの施工に最適です。

### ②簡単施工

アンチスリップミックスはジェル状の材料のため、マスキングすることで様々な形状に施工をすることができます、平滑な面だけでなく凹凸面の施工にも対応が可能です。従来のように石材の表面に筋を入れる必要もなく簡単に施工することができます。

施工現場の景観に合わせて7色の中から使用する色を選択することができる上、デザインも自由に設計できるため景観を損なうことはありません。

### ③高耐久性

アンチスリップミックスは、エポキシ樹脂の中にカーボランダムクリスタルの骨材をAKEMI社の特別な技術により混合した商品ですので、従来の滑り止めと比較して圧倒的な耐久性をもっています。フランスの国有鉄道であるSNCFは各駅の滑り止めとしてAKEMIアンチスリップミックスを以前から使用しており、長期にわたり滑り止め効果の継続とメンテナンスフリーが喜ばれております。

# 豊富な施工バリエーション

エントランスなどへのロゴ施工！



型紙を使用することにより  
様々なデザインでの施工が可能です。



## 手順1

滑り止め効果を出したい部分の、ホコリを拭き取り、両サイドに養生テープを貼ります。

### POINT

接着面を少々荒らすことにより、接着剤の喰い付きが良くなり、接着強度が更に高まります。



## 手順2

アンチスリップミックス本体にノズルを取り付け、ガンにセットします。



## 手順3

最初のトリガー2回分は捨て打ちします。



## 手順4

滑り止め効果を出したい部分に樹脂を流していきます。

### POINT1

本体は主剤と硬化剤に分かれている接着剤です。  
主剤と硬化剤が一定の押し圧で吐出し、ノズル内部のらせんにより自動混合されるので、攪拌不足や作業者によるバラツキが軽減されます。



### POINT2

製品の厚さを最低1mm、最大2mmの厚さで塗布します。  
両サイドに貼る養生テープの厚さがこの範囲内であれば、問題ありません。



## 手順5

ヘラを使って、均一にしていきます。

## 手順6

塗布後、10分経過後に両サイドの養生テープを剥がします。これで施工終了です。ここまで工程時間は、わずか20分程度です。

## 製品仕様

|      |   |
|------|---|
| 製造元  | AKEMI( ドイツ )                                      |
| 材料仕様 | 2液混合型   |
| 材質   | エポキシ系樹脂+特殊骨材                                      |
| 可使時間 | 20°C: 100分~120分<br>30°C: 45分~50分<br>40°C: 20分~25分 |

|         |               |
|---------|---------------|
| 密度      | 1.92g / cm³   |
| 施工環境温度  | 15°C~         |
| 歩行可能時間  | 8~10時間        |
| 施工可長(本) | 2cm幅×2mm厚×約9m |
| 内容量(本)  | 400ml         |

榮 藤栄株式会社

創業から60余年。石材関連専門商社  
石のモノ・コト全てお任せください。

本社 〒578-0944 大阪府東大阪市若江西新町4-5-25  
東部営業所 〒327-0817 栃木県佐野市伊勢山町14-10  
中国事業所 中国福建省泉州市惠安県崇武鎮聯群西沙苑2号楼201室  
石のコト.com http://ishinokoto.com/

TEL: 06(6725)5236  
TEL: 0283(22)8811  
TEL: 86-18965450805