

アケミ マーブルフィラーシリーズ

AKEMI®


水平面用

大理石、人工大理石の穴埋めなどの充填作業に使用される、世界 No.1 シェアの補修剤です。専用の着色ペーストを使用することで、様々な色の石に対応することが可能です。最大の特徴は、硬化後の研磨で十分な光沢を得ることができることです。素材と同じ光沢を得られるのは、アケミのマーブルフィラーだけです。

マーブルフィラー 透明

<適応石種>

大理石・御影・ライムストーン・テラゾーなどの赤・茶・黄色系の石の充填、接着に最適です。



透明と着色ペースト黄・赤茶・こげ茶・黒を使用




<性状>

色調	淡黄色透明	
容量	900ml (1000g)	
硬化剤	30g チューブ型	
混合比	主剤：硬化剤 100：4 (主剤 100g に対して硬化剤 4～5cm)	
可使用時間	3～16分 (20℃)	
硬化時間	20～60分	


マーブルフィラー ホワイト

<適応石種>

大理石・御影・石灰岩・テラゾーなどの白・淡黄色系の石の充填、接着に最適です。

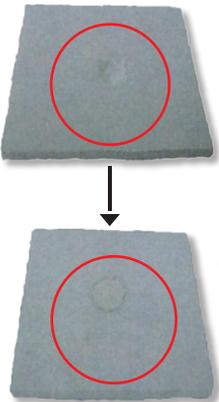

ホワイトの基材のみ使用

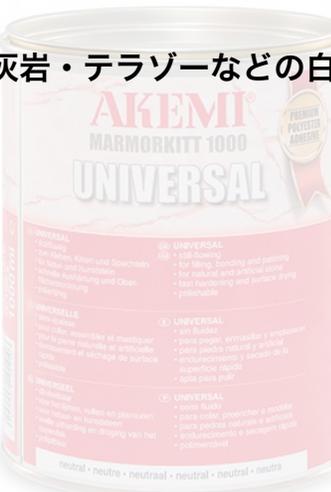


<性状>

色調	白色	
容量	1000ml (1750g)	
硬化剤	60g チューブ型	
混合比	主剤：硬化剤 100：4 (主剤 100g に対して硬化剤 4～5cm)	
可使用時間	3～10分 (20℃)	
硬化時間	15～35分	

マーブルフィラー クリスタル

<適応石種>

タソス・ビアンコカラーラ・オニキス・パリサンドロ・エストレモスなどの白系に最適です。



クリスタルと着色ペースト黒を使用



<性状>


色調	無色透明	
容量	900ml (1000g)	
硬化剤	20g 目薬型	
混合比	主剤：硬化剤 100：2 (主剤 100g に対して硬化剤 25～50滴)	
可使用時間	12～24分 (20℃)	
硬化時間	約12時間	

MARBLE FILLER 1000

マーブルフィラー Lスペシャル

<適応石種>

大理石・御影・ライムストーン・テラゾーなどの赤・茶・黄色系の石の充填、接着に最適です。



Lスペシャルと着色ペースト黄・赤茶・こげ茶を使用




<性状>

色調	淡黄色	
容量	900ml (1000g)	
硬化剤	30g チューブ型	
混合比	主剤：硬化剤 100：4 (主剤 100g に対して硬化剤 4～5cm)	
可使用時間	3～16分 (20℃)	
硬化時間	20～60分	

マーブルフィラー スパットル S (ベージュ・白・黒)

<適応石種>

モカクリーム・ゴハレベージュなどのベージュ系、タロス・ビアンコカラーラなどの白系、ゼブラカルニコなどの黒系に最適です。



スパットル S と着色ペースト白を使用




<性状>

色調	ベージュ  白  黒 
容量	1000ml (1750g)
硬化剤	60g チューブ型
混合比	主剤：硬化剤 100：4 (主剤 100g に対して硬化剤 4～5cm)
可使用時間	3～10分 (20℃)
硬化時間	10～20分

マーブルフィラー クリスタルホワイト

<適応石種>

タロス・ビアンコカラーラ・オニキス・パリサンドロ・エストレモスなどの白系に最適です。

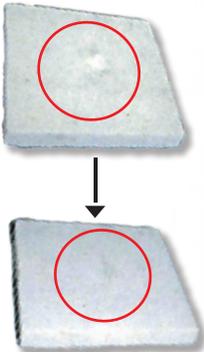

クリスタルホワイトの基材のみ使用



<性状>

色調	乳白色	
容量	900ml (1000g)	
硬化剤	20g 目薬型	
混合比	主剤：硬化剤 100：2 (主剤 100g に対して硬化剤 25～50滴)	
可使用時間	12～24分 (20℃)	
硬化時間	約 12時間	

着色ペースト

<用途>

マーブルフィラー専用の着色剤です。色を確認しながら最大 5% まで混合をすることが可能です。

<色調>

赤・赤茶・青・黒・黄土・白・緑・こげ茶