


石材専門ウェッジ式アンカー パコ-アンカー-II

日本製石材専用ステンレスアンカー(SUS304)



特徴

- **追加拡張型**
抜こうとすればする程、ウェッジ部が石材に喰い込んで強度が増す
- **誰が施工しても安定した強度**
所定のトルク値までナットを締めるだけで施工完了。
ジワジワと拡張させるので石が割れにくい
- **下穴径 8 mm**
小さな径ほど施工が楽でランニングコストが安く
石材に対する負担もすくない
- **安心・安全の Made In Japan**

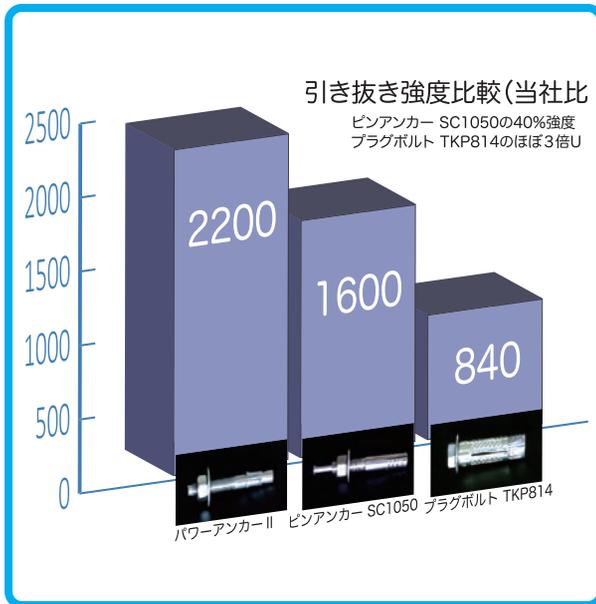

■施工手順



パワーアンカーを軽く穴に差し込み石頭等で頭部分を軽く数回打ち込んで下さい。
打ち込み式アンカーでは無いので強く打ち込む必要はありません。下穴径は8ミリ、下穴深さは40ミリ以上でお願いします。後からアンカーを打ち込めるのがパワーアンカーの特徴です。



指で回してみても緩みがないのを確認してください。緩んでいるとこの後の締め付けに影響がでます。
パワーアンカーII M8の締めつけトルクは15N・mです。
トルクレンチをお持ちの方は15N・mで締めつけて下さい。
お持ちでない方は、G-623の場合で約3回転を目安にまわして下さい。石種・条件などによりこの回転数は変化します。

■打ち込み直後



■ナット3回転後



総販売元 藤栄株式会社

大阪本社 〒578-0944 大阪府東大阪市若江西新町4-5-25
TEL: 06-6725-5236 FAX: 06-6725-3366

東部営業所 〒327-0817 栃木県佐野市伊勢山町14-10
TEL: 0283-22-8811 FAX: 0283-22-8812