

New Release!

小型×360°照射

片手で持てるX line登場!

レーザーロボ X line MINI

グリーンフルライン・地墨クロス



New

レーザーロボ
X line MINI



サーモグラフィー



デジタル水分計



土壌水分チェッカー



セール

ボール



レーザー



新発売
10月1日

片手で持ちやすい 小型・軽量の360°照射


レーザー光を
のぞき込まない
最大出力 1mW 周波数 5.5kHz
波長 515~530nm クラス2レーザー製品
JIS C 6802:2018 MADE IN CHINA

レーザーロボ X line MINI グリーン フルライン・地墨クロス

高出力 全周精度 防塵・防水性能 照射ライン 受光器 充電型 盗難・火災 補償
1.5mm/7.5m IP54 固定機能 対応 リチウムイオン電池

振り子 +
磁気ダンパー方式

横全周
タイプ



縦フルライン×2

横フルライン



三脚対応

小型・軽量

片手で壁面に押さえられる小型サイズです。

天墨・地墨ラインがクロス

360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。

鉄骨に取り付け

側面にネオジウム磁石付のため鉄骨や軽天材に取り付けられます。



画像はイメージです。

レーザーロボ X line MINI グリーン NEW

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ/製品質量	JANコード	入数
71630	フルライン・地墨クロス	115,000円(税別)	100×77×100mm/500g	4 960910 716308	1

仕様

- 光源 可視半導体レーザー
- 出力 1mW以下(クラス2 JIS C 6802:2018)
- 波長 515~530nm
- 到達点距離精度 7.5mで±1.5mm
- 鉛直点精度 3mで±1mm
- 直角精度 90°±0.03°
- 通り芯精度 7.5mで±1.5mm
- ライン光巾 5mで約2mm(7.5mで約3mm)
- 自動補正範囲 ±3°
- 傾斜時警告 自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)
- 電源 リチウムイオンバッテリー(内蔵)
- バッテリー容量 2,000mAh
- 連続使用可能時間 ライン1本:約14時間 ライン2本:約7時間 ライン3本:約4.5時間
- バッテリー残量警告 使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒間点滅(約0.5秒間隔)
- 防塵・防水性能 IP54
- 三脚取付ねじ 1/4インチ
- 対応受光器 受光器 レーザーレシーバー II Plus グリーン用 ホルダー付

付属品

- 収納ケース
- ねじ変換三脚アダプター 5/8"-1/4"
- 充電アダプター(USB Type-C)
- USB(Type-C)ケーブル



パッケージ

箱
150×150×145mm



ディスプレイのご提案

- スタンドPOP
縦195×横150
×奥行き120mm



- ブライスPOP
縦77×横142mm



ご用命は弊社営業担当までお申し付けください。

新発売
10月1日

温度分布を画像で確認

一目で分かるサーモグラフィー


サーモグラフィー A -20~550℃ 放射率可変タイプ

測定範囲
-20~
550℃

放射率
可変
タイプ


メモリ内蔵
6GB
まで

省エネ
オート
パワーオフ

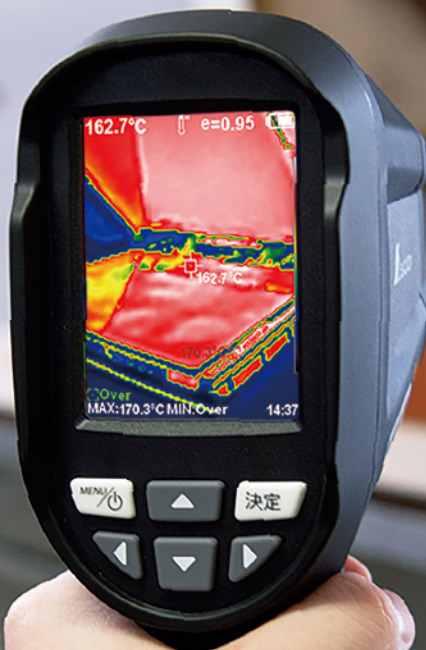

見やすい表示

熱の分布画像で温度と温度差が識別できます。

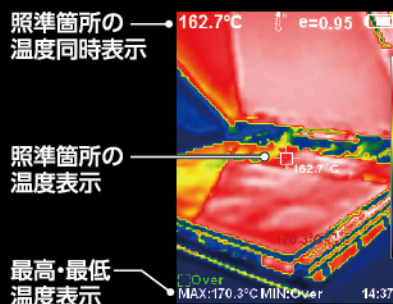

データ転送

画像や動画を撮影しデータをパソコンへ転送することができます。



放射率可変

測定対象物に合わせた放射率の調整が簡単にできます。



画像はイメージです。

サーモグラフィー **NEW**

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ/製品質量	JANコード	入数
73091	A-20~550℃ 放射率可変タイプ	80,000円(税別)	223×68×90mm/375g	4 960910 730915	1


仕様

- 測定範囲 -20~550℃
- 精度 -14.9~550℃:±2%(読み取り値)または±2℃(数値の大きい方) -20~-15℃:±4℃
- 赤外線解像度 120×90ピクセル
- 液晶解像度 320×240ピクセル
- 空間分解能 5.31mrad
- 最小表示 0.1℃
- 使用温度 -20~50℃
- フレームレート 25Hz

- 視野角度 37°×28°
- 放射率 0.01から1まで調整可能(初期設定は0.95)
- LCD 2.8インチカラー
- メモリ容量 最大6GB内蔵
- 波長範囲 8~14μm
- オートパワーオフ 無操作状態で約5分、20分後(設定・解除可能)
- 連続測定時間 最大3時間
- 照射機能 LEDライト3段階
- 電源 リチウムイオンバッテリー(内蔵)
- バッテリー容量 2,000mAh

付属品

- USB(Type-C)ケーブル
- ストラップ



パッケージ

箱
130×261×90mm



新発売
10月1日

木材やコンクリートを傷付けずに センサーで水分測定

デジタル水分計 木材・コンクリート用 センサー式



ラインアップ



78611
センサー式
(木材・コンクリート用)



78643
針式
(木材用)

傷付けない

センサー式のため対象物を傷付けずに含水率を測定できます。



見やすい液晶


読み取りやすい文字高約17mmの大型液晶を採用しました。



合否判定機能付

含水率数値の合否判定ができます。

設定値10%の場合
合否判定は設定値より高い場合は「×」、設定値より低い場合は「○」が表示されます。

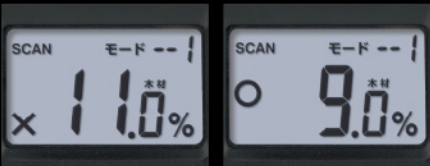

画像はイメージです。

デジタル水分計

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ／製品質量	JANコード	入数
78611	木材・コンクリート用 センサー式 NEW	37,000円(税別)	132×67×36mm／131g	4 960910 786110	1
78643	木材用 ホールド機能付	13,000円(税別)	130×63×32mm／125g	4 960910 786431	

仕様

- 測定範囲 木材:2~80% コンクリート:0~40%(78611) ●使用温度・湿度 温度:0~40℃ 湿度:10~75%(78611)、木材:2~68%(78643) 温度:0~40℃ 湿度:10~70%(78643)
- 精度 ±2.0%
- 最小表示(分解能) 0.5%
- 対応モード 10段階(78611)、4段階(78643)
- オートパワーオフ 無操作状態で約5分後(78611)、約6分後(78643)
- 電源 単4アルカリ乾電池 3本(78611)、9V乾電池 1個(78643)

付属品 ●収納ケース

対応樹種

モード①	バルサ、キリ
モード②	バイン、オクメ
モード③	スギ、ヒノキ、ウォールナット、ポプラ
モード④	ベイマツ、チーク、クルミ、アカマツ
モード⑤	ブナ、ラバーウッド、サクラ
モード⑥	ホワイトオーク、ケヤキ
モード⑦	ナラ、ホワイトアッシュ
モード⑧	カリナ、ローズウッド
モード⑨	クマル、グリーンハート
モード⑩	イベ、スネークウッド

※産地によって同じ樹種でも密度が異なるため、表示される含水率に誤差が生じる場合があります。

パッケージ

箱
242×165×55mm



新発売
10月1日

水分量をLEDで表示 水やりのタイミングがわかる

土壌水分チェッカー LED三色表示



水やりのタイミングがわかる
土壌の水分量をLEDの3段階で確認できます。

押した時だけLEDが光る

赤

約0～15%



緑

約16～60%



青

約61～100%



ラインアップ



79018 79019 79020

長期間、挿したままでご使用できます。

土壌水分チェッカー **NEW**

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ/製品質量	JANコード	入数
79018	S LED三色表示	2,200円(税別)	25×11×110mm/14g	4 960910 790186	10
79019	M LED三色表示	2,500円(税別)	25×11×160mm/16g	4 960910 790193	
79020	L LED三色表示	2,800円(税別)	25×11×240mm/20g	4 960910 790209	

仕様

- 測定対象 土壌水分
- 測定範囲(3段階) 赤ランプ:約0～15%
緑ランプ:約16～60%
青ランプ:約61～100%
- 電源 CR2032 1個
- 使用温度・湿度 温度:0～50℃
湿度:5～95%(結露のないこと)
- 材質 本体ケース、電池フタ:ABS樹脂
測定部:ガラスエポキシ樹脂

パッケージ

台紙+スリーブ
79018 165×56×13mm
79019 210×56×13mm
79020 295×56×13mm



セール
12月26日
まで

ポール セール

販売店様向け

現物サービス

ポール 木製 2m/ポール アルミ製 2m/ポール アルミ製 2m 10本入

木製
18本で2本サービス
アルミ製
8本で2本サービス
アルミ製 10本入
4箱で1箱サービス

丈夫で長持ち(アルミ製)



ポール

	品番	C.D.	品名	標準小売価格	入数
18+2	76984	7	木製 2m	1,750円(税別)	20
8+2	76988	5	アルミ製 2m	2,420円(税別)	10
4+1	76996	0	アルミ製 2m 10本入	23,100円(税別)	1

JANコードは 4960910+品番+C.D.
詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。
画像はイメージです。

セール
10月31日
まで

レーザーセール

レーザーロボ X line/自動追尾回転台 受光器セット/LEXIA VIVID/LEXIA/SHELL/スピニングレーザー

期間限定
10月31日まで

販売店様向け

台数割引 キャンペーン & 三脚 サービス

ユーザー様向け

販売店様向け 台数割引

3台以上ご注文で、機種に応じた金額を割引いたします。

12,500円 10,000円 7,500円

5,000円 2,500円

ユーザー様向け※

※自動追尾回転台 受光器セット、レーザーロボ SHELLは対象外です。

対象製品

詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。

X line

品番	C.D.	品名	標準小売価格
71610	0	X line-E グリーン	265,700円(税別)
71609	4	X line-E レッド	164,000円(税別)
71608	7	X line グリーン	212,500円(税別)
71607	0	X line レッド	139,700円(税別)
71630	8	X line MINI グリーン NEW	115,000円(税別)

自動追尾回転台 受光器セット

品番	C.D.	品名	標準小売価格
69749	2	LEXIA グリーン用	73,000円(税別)
69748	5	LEXIA レッド用	73,000円(税別)

LEXIA 自動追尾回転台 受光器セット

品番	C.D.	品名	標準小売価格
69743	0	LEXIA-E 51AR グリーン	293,000円(税別)
69742	3	LEXIA 51AR グリーン	246,200円(税別)
69741	6	LEXIA 51 グリーン	200,000円(税別)
69740	9	LEXIA 51 レッド	162,000円(税別)

LEXIA-E VIVID

品番	C.D.	品名	標準小売価格
69759	1	51 グリーン 自動追尾	304,500円(税別)
70889	1	51 グリーン	239,500円(税別)

LEXIA VIVID

品番	C.D.	品名	標準小売価格
69758	4	51 グリーン 自動追尾	255,500円(税別)
70857	0	51 グリーン	190,500円(税別)

LEXIA-E グリーン

品番	C.D.	品名	標準小売価格
70887	7	51AR	220,000円(税別)
70885	3	51	176,000円(税別)
70883	9	31	132,000円(税別)
70881	5	21	110,000円(税別)

LEXIA グリーン

品番	C.D.	品名	標準小売価格
70865	5	51AR	173,200円(税別)
70863	1	31AR	150,000円(税別)
70862	4	21AR	127,000円(税別)
70860	0	01AR	104,000円(税別)
70845	7	51	127,000円(税別)
70844	0	41	104,500円(税別)
70843	3	31	86,600円(税別)
70842	6	21P	76,300円(税別)
70841	9	21	67,000円(税別)

LEXIA レッド

品番	C.D.	品名	標準小売価格
70905	8	51AR	128,200円(税別)
70903	4	31AR	107,500円(税別)
70902	7	21AR	97,000円(税別)
70900	3	01AR	86,600円(税別)
70935	5	51	89,000円(税別)
70934	8	41	83,200円(税別)
70933	1	31	65,800円(税別)
70932	4	21P	55,500円(税別)
70931	7	21	46,200円(税別)

SHELL

品番	C.D.	品名	標準小売価格
70827	3	グリーン	65,000円(税別)
70826	6	レッド	48,000円(税別)

スピニングレーザー HG デジタル受光器付

品番	C.D.	品名	標準小売価格
70879	2	HV-3 グリーン	262,000円(税別)
70878	5	HV-3 レッド	252,000円(税別)
70877	8	H-3 グリーン	207,000円(税別)
70876	1	H-3 レッド	197,000円(税別)

スピニングレーザー HG 受光器付

品番	C.D.	品名	標準小売価格
70849	5	HV-3 グリーン	235,000円(税別)
70848	8	HV-3 レッド	225,000円(税別)
70847	1	H-3 グリーン	180,000円(税別)
70846	4	H-3 レッド	170,000円(税別)

スピニングレーザー SD デジタル受光器付

品番	C.D.	品名	標準小売価格
70821	1	HV-3 グリーン	203,000円(税別)
70820	4	HV-3 レッド	198,000円(税別)
70819	8	H-3 グリーン	163,000円(税別)
70818	1	H-3 レッド	158,000円(税別)

スピニングレーザー SD 受光器付

品番	C.D.	品名	標準小売価格
70817	4	HV-3 グリーン	176,000円(税別)
70816	7	HV-3 レッド	171,000円(税別)
70807	5	H-3 グリーン	136,000円(税別)
70806	8	H-3 レッド	131,000円(税別)

全て入数1です。
JANコードは 4960910+品番+C.D.
画像はイメージです。

レーザーロボご購入で

三脚 ハンドル式
エレベーター
A 軽量タイプ

または

リチウムイオンバッテリー
・LEXIA-E VIVID用
・LEXIA-E用
・LEXIA グリーン用
・LEXIA レッド用 のいずれか



※X lineシリーズには使用
できません。

スピニングレーザー ご購入で

三脚
平面脚頭式

または

三脚
球面脚頭式



シンワ 測定株式会社

製品の仕様、外観は予告なしに変更することがあります。
また、印刷物と実物では色味が異なる場合がありますので、
あらかじめご了承ください。

シンワ測定の公式SNS
Links



新製品の情報や
製品紹介動画などの
最新情報をお届けします。

製品の
お問い合わせ

(メールフォーム)



お客様相談室

0120-666899

【営業部】TEL. 0256-63-8130(代) 【大阪営業所】TEL. 06-6626-9061(代)
【札幌営業所】TEL. 011-748-6688(代) 【九州営業所】TEL. 092-583-6160(代)
【関東営業所】TEL. 048-487-4777(代) 【海外営業部】TEL. 0256-63-8160(代)
【中部営業所】TEL. 052-678-0602(代) 2242Z125①