



New Release!

スペースを取らない コンパクトモデル

丸ノコガイド定規 たためるエルアングル Slim

New

丸ノコガイド定規
たためるエルアングル Slim



ハンディチョークライン
Neo タフライン



モニタリングスコープ
G 先端360°可動



ハタ金 真ちゅう製



Pick Up

熱中症計 黒球式
Basic



熱中症計 黒球式
Plus 大型警告ランプ付



新発売

8月3日

たたむと巾75mmに 持ち運びに便利なスリムタイプ

丸ノコガイド定規 たためるエルアングル Slim 23cm／40cm

たためる

直角度

230mmにつき
0.46mm以下(78254)


400mmにつき
0.8mm以下(78255)

直角切り

45°角度切り

角度写し取り

90°まで

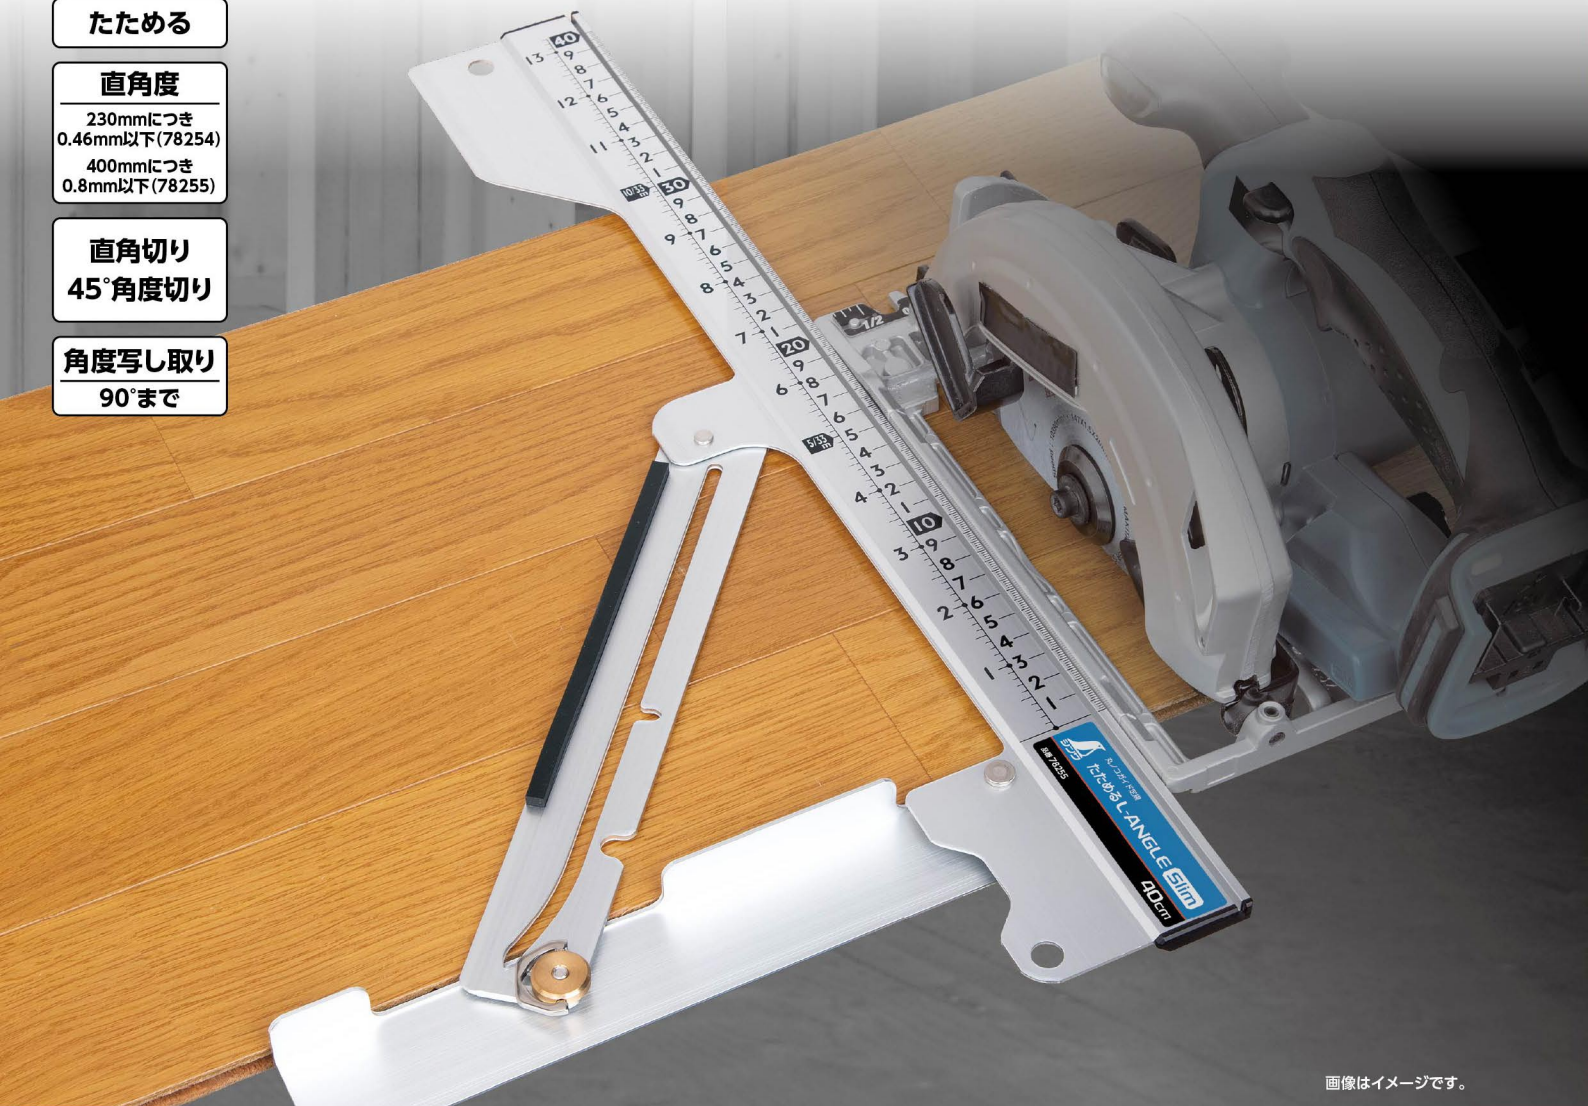

画像はイメージです。


たたんでコンパクト

突き当て部をたたむことでコンパクトに収納できます。



ラクラクスリット

スリットに沿って固定することで、簡単に90°、45°になります。

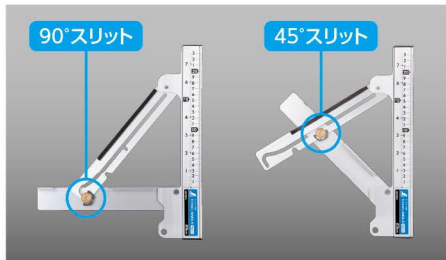

両面使える

表面にも突き当てとスベリ止があるので、裏返して使用できます。



丸ノコガイド定規 たためるエルアングル Slim **NEW**

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ／製品質量	JANコード	入数
78254	23cm	7,000円(税別)	332×282×26mm／260g (たたんだ時 巾75mm)	4 960910 782549	4
78255	40cm	9,000円(税別)	501×282×28mm／320g (たたんだ時 巾75mm)	4 960910 782556	4

仕様

- 直角度 230mmにつき0.46mm以下(78254) 400mmにつき0.8mm以下(78255)
- 目盛 23cm(78254) 40cm(78255)
- 竿のサイズ 332×75×8mm(78254) 501×75×8mm(78255)
- 角度調整 45°、90°
- 突き当て高さ 9mm(78254) 表面使用時:11mm 裏面使用時:9mm(78255)

ラインアップ



パッケージ

台紙
78254 367×105×27mm
78255 533×105×28mm



新発売

8月3日

耐久性4倍、粉付き2倍

切れにくいタフライン登場

ハンディチョークライン Neo 自動巻／手巻 タフライン メタルレッド

自動巻

8m

糸全長11m

(73323)

手巻

糸全長11m

(73324)

糸径0.8mm

タフライン

金属・
コンクリート用
フック付



太いナイロン糸で
耐久性アップ

織り込まれたポリエステル糸で
粉付きアップ

画像はイメージです。


耐久性4倍

細糸の4倍の耐久性があるため、糸交換の回数を抑えられます。



粉付き2倍

細糸と比較して粉付が2倍のため、粉を付け直さずに連続した粉打ちが可能です。

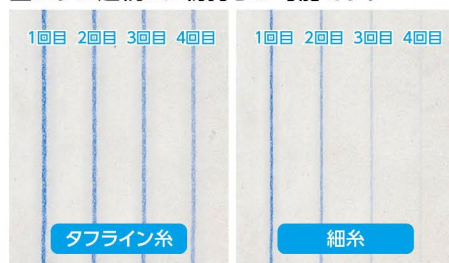

粉の残量がわかる

透明ボディのため、粉の残量や固まり具合が一目でわかります。



ハンディチョークライン Neo タフライン メタルレッド **NEW**

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ／製品質量	JANコード	入数
73323	自動巻	4,600円(税別)	180×76×45.5mm／185g	4 960910 733237	6 (36)
73324	手巻	3,000円(税別)	160×76×45.5mm／120g	4 960910 733244	

仕様

●糸 φ0.8mm×11m

付属品

●金属・コンクリート用フック

消耗品 中太糸 チョークラインタフライン用 **NEW**

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ／製品質量	JANコード	入数
77607	20m巻	990円(税別)	96×76×16mm／18g	4 960910 776074	10

ラインアップ



73323



73324

パッケージ
スリーブ+台紙

186×122×50mm

台紙

96×76×16mm



新発売

8月3日

手元の操作で360°確認

隅々まで見える先端可動式

モニタリングスコープ G 1m 4.3インチ液晶 先端360°可動

ケーブル長
1m


32GBまで

LEDライト
4段階
明るさ調整

カメラヘッド径
6.5mm

防水
(カメラケーブルのみ)


×2/×4



画像はイメージです。

先端360°可動

先端を自在に動かせるため、管の曲がった場所なども確認できます。

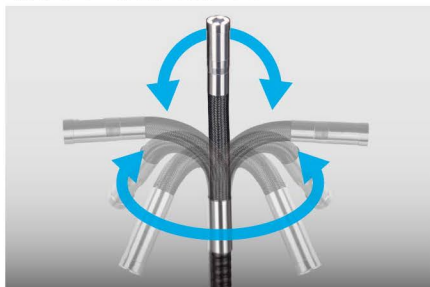

側面カメラ付

正面と側面にカメラを搭載し、2画面表示もできます。



トリガー式撮影ボタン

手で直感的に操作できます。



モニタリングスコープ 4.3インチ液晶 先端360°可動 **NEW**

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ/製品質量	JANコード	入数
73742	G 1m	135,000円(税別)	240×129×121mm/450g	4 960910 737426	1

カメラケーブル モニタリングスコープ G用 **NEW**

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ/製品質量	JANコード	入数
73743	φ6×2m	87,000円(税別)	55×45×2,135mm/177g	4 960910 737433	1
73744	φ6×1m	72,000円(税別)	55×45×1,105mm/104g	4 960910 737440	1

仕様

- カメラヘッド径 6.5mm
- ケーブル径 6mm
- ケーブル長 1m
- レンズ焦点距離 15~100mm
- レンズ視死角 90°
- ズーム機能 等倍、2倍、4倍
- 撮影機能 動画、静止画
- 映像出力方式 NTSC方式
- 記録メモリ microSDカード 32GBまで
- 照明 高輝度白色LED(4段階の光量調節が可能)
- カメラ解像度* 1,920×1,080ピクセル
1,280×720ピクセル
640×480ピクセル
- 液晶解像度 480×272ピクセル
- 液晶サイズ 4.3インチ
- インターフェース USB Type-C出力(録画済み動画、静止画再生)

パッケージ

箱 218×320×95mm



別売

- カメラケーブル



付属品

- 収納ケース
- USBケーブル
- microSDカード
- ACアダプター




- 防塵・防水性能 カメラヘッド・カメラケーブル:IP67
本体:防塵・防水なし
- 使用温度・湿度 温度:-10~50℃
湿度:15~85%(結露のないこと)
- 電源 リチウムイオンバッテリー(内蔵)
- バッテリー容量 5,000mAh

※ ディスプレイが平面的に展開する画素数です。

新発売
8月3日

適度に柔らかい真ちゅう製
細かい作業の締め付けに


ハタ金 真ちゅう製 95mm／125mm／155mm／210mm／270mm

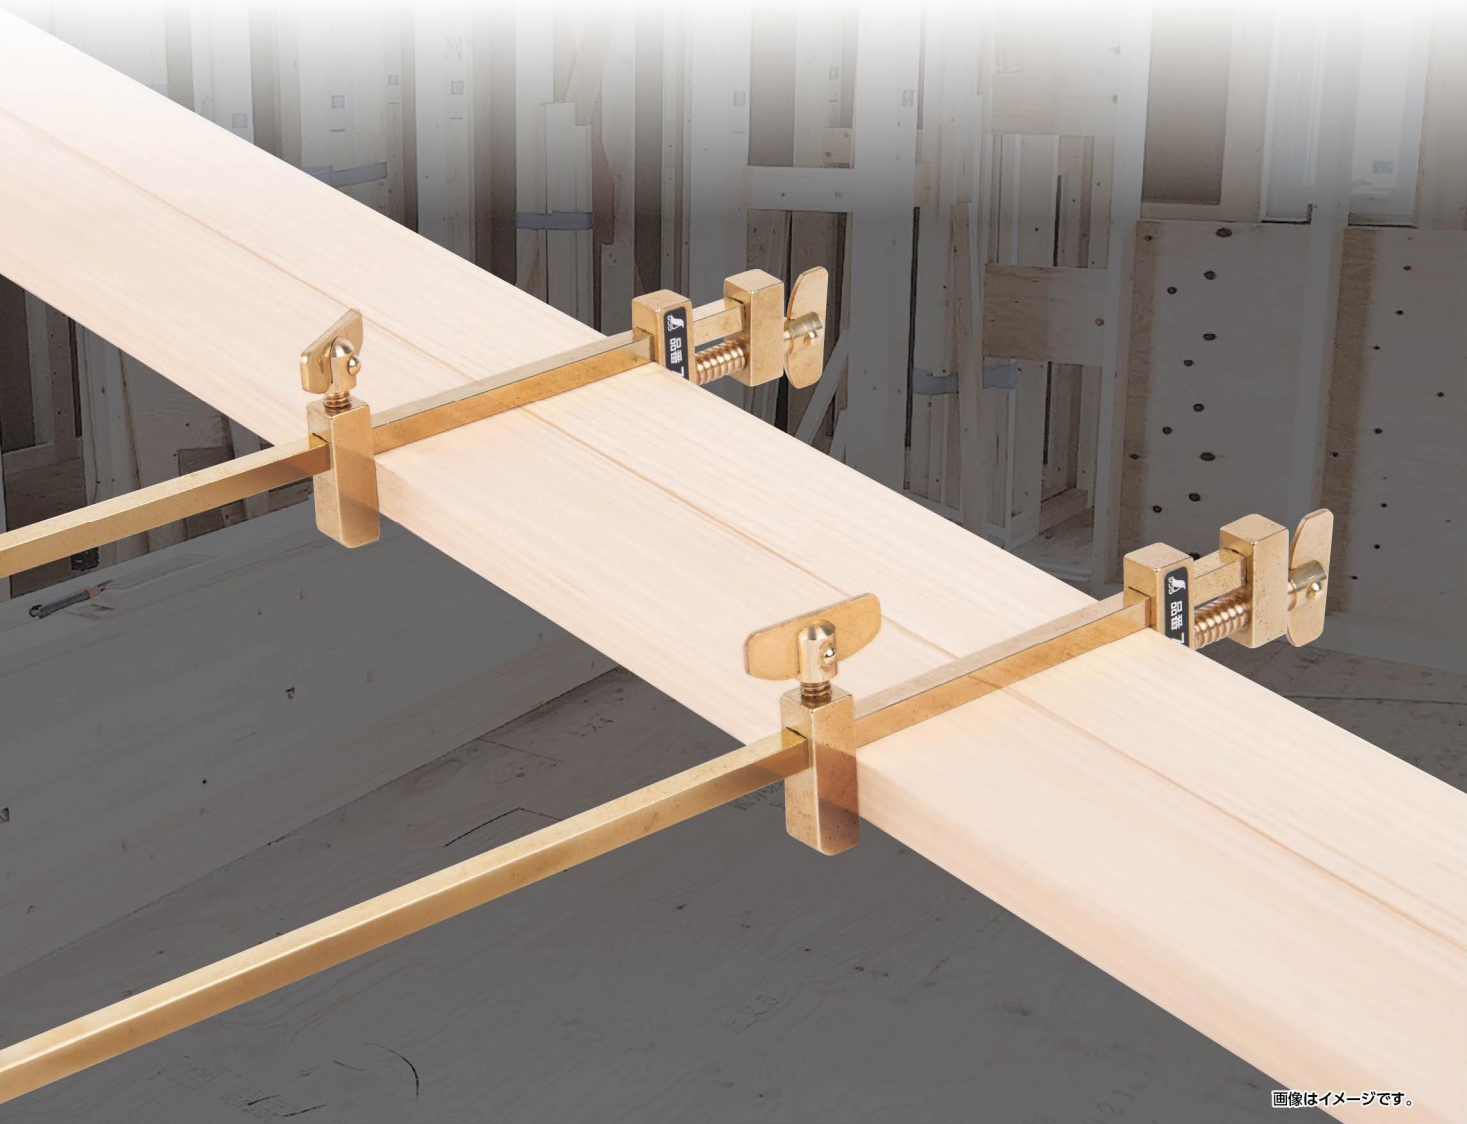

画像はイメージです。

固定を微調整

締め付け力を微調整でき、材料に応じた適切な圧力で固定できます。

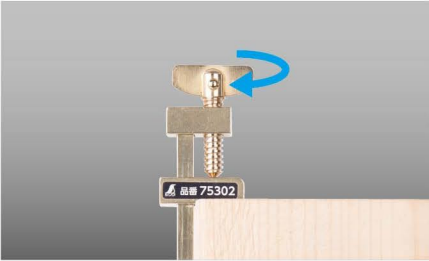

真ちゅう製

鉄に比べ適度に柔らかいため、木工品の接着など細かい作業に適しています。



選べる5サイズ

現場や材料に合わせて自由に選べます。



ハタ金 真ちゅう製 **NEW**

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ／製品質量	JANコード	入数
75299	95mm	3,050円(税別)	130×36×9mm／47g	4 960910 752993	1
75300	125mm	3,100円(税別)	160×36×9mm／50g	4 960910 753006	
75301	155mm	3,150円(税別)	190×36×9mm／54g	4 960910 753013	
75302	210mm	3,550円(税別)	250×42×9mm／93g	4 960910 753020	
75303	270mm	3,750円(税別)	310×42×9mm／106g	4 960910 753037	

仕様

品番	75299	75300	75301	75302	75303
開口巾	95mm	125mm	155mm	210mm	270mm
開口深さ		12mm		15mm	
竿断面		4×4mm		5×5mm	

パッケージ
台紙

75299	75300	75301
168×50×12mm	198×50×12mm	228×50×12mm
75302	75303	
288×50×12mm	348×50×12mm	



好評
発売中

使用環境に合わせて選べる 黒球式の熱中症計

熱中症計 黒球式 Basic/Plus

Basic

持ち運びに便利な
コンパクトサイズ

注意レベル

バー表示

WBGT値

温度・湿度

アラーム

JIS B 7922:2023

クラス2
適合



Plus

大音量アラームと
大型ランプ搭載の設置型

注意レベル

バー表示

WBGT値

温度・湿度

アラーム

IP24

JIS B 7922:2023

クラス2準拠



画像はイメージです。

WBGT値による
熱中症注意レベル

危険

WBGT値
31.0℃以上

厳重警戒

WBGT値
28.0～30.9℃

警戒

WBGT値
25.0～27.9℃

注意

WBGT値
21.0～24.9℃

どこでも設置できる

設置方法に対応したアタッチメント付です(三脚はそのまま取り付けられます)。



三脚(1/4インチ)

単管

ホルダー

熱中症計 黒球式

品番	C.D.	品名	標準小売価格	入数
73223	0	Basic	7,500円(税別)	5

大型警告ランプ

大音量アラームとランプの点滅で遠くからでも確認できます。



4通りの設置方法

設置方法に対応したアタッチメント付です(三脚はそのまま取り付けられます)。



熱中症計 黒球式

品番	C.D.	品名	標準小売価格	入数
73225	4	Plus 大型警告ランプ付	85,000円(税別)	1

JANコードは 4960910+品番+C.D.

JCSS校正のトレーサビリティ体系図がダウンロードできるようになりました。



直尺
巻尺

ノギス
マイクロメーター



JCSS校正証明書には、トレーサビリティ体系図は添付されておりません。JCSS校正証明書は、校正結果が国家計量標準とのトレーサビリティを確保していることを証明しているため、トレーサビリティ体系図を添付する必要はありません。ただし、お客様からのご要望により、トレーサビリティ体系図が必要な場合は左記のQRコードもしくは、弊社ホームページからダウンロードができるようになりましたのでご利用ください。

シンワ 測定株式会社

製品の仕様、外観は予告なしに変更することがあります。
また、印刷物と実物では色味が異なる場合がありますので、
あらかじめご了承ください。

シンワ測定の公式SNS
Links



新製品の情報や
製品紹介動画などの
最新情報をお届けします。

製品の
お問い合わせ
(メールフォーム)



お客様相談室

0120-666899

【営業部】TEL. 0256-63-8130(代) 【大阪営業所】TEL. 06-6626-9061(代)
【札幌営業所】TEL. 011-748-6688(代) 【九州営業所】TEL. 092-583-6160(代)
【関東営業所】TEL. 048-487-4777(代) 【海外営業部】TEL. 0256-63-8160(代)
【中部営業所】TEL. 052-678-0602(代)

213ZG26①