Power Anchor Ⅱ

日本製石材専用ステンレスアンカー

注：アンカーボルトの強度を満たす為には締め付けトルク管理が必要です

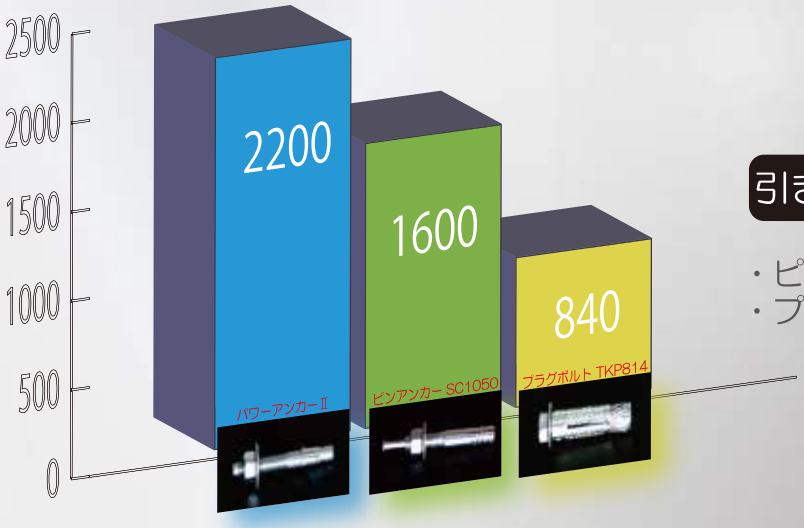

引き抜き強度比較（当社比）

・ピンアンカー SC1050 の 40%強度 UP!!
・プラグボルト TKP814 のほぼ3倍 UP!!

商品名	下穴径	穴深さ	材質	締付トルク
パワーアンカーⅡ M8	8.0 mm	40 mm 以上	SUS 304	15 N・m

藤栄研材工業株式会社
ホームページ http://touei.ne.jp/
フェイスブック https://www.facebook.com/touei.kenzai