


NEW FLEX-DIA

石材の曲面研磨に




ニューフレックスダイヤ

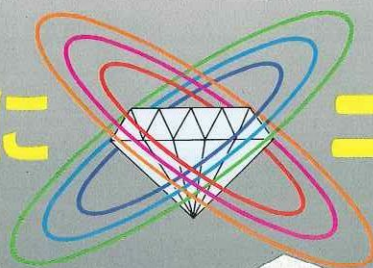


ニューフレックスは、豊富な種類で、
曲面のあらゆる形状にやさしく、
なめらかにタッチします。

レジン・ペレット

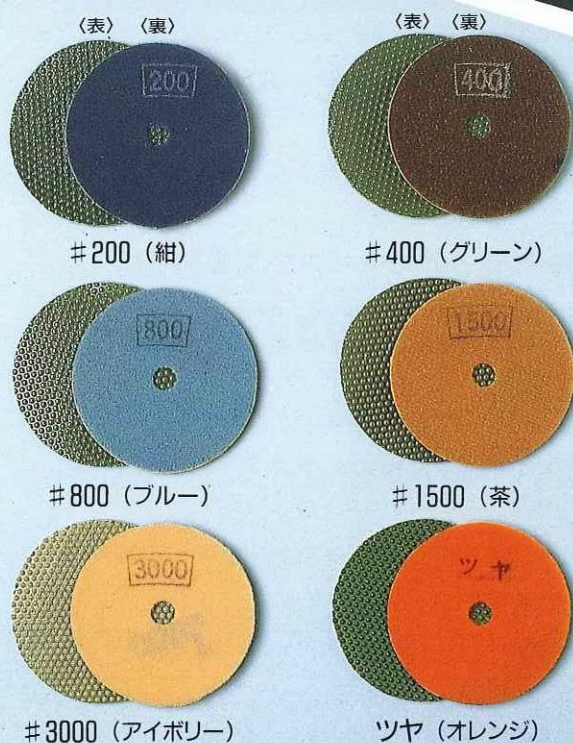

レジン・フラット

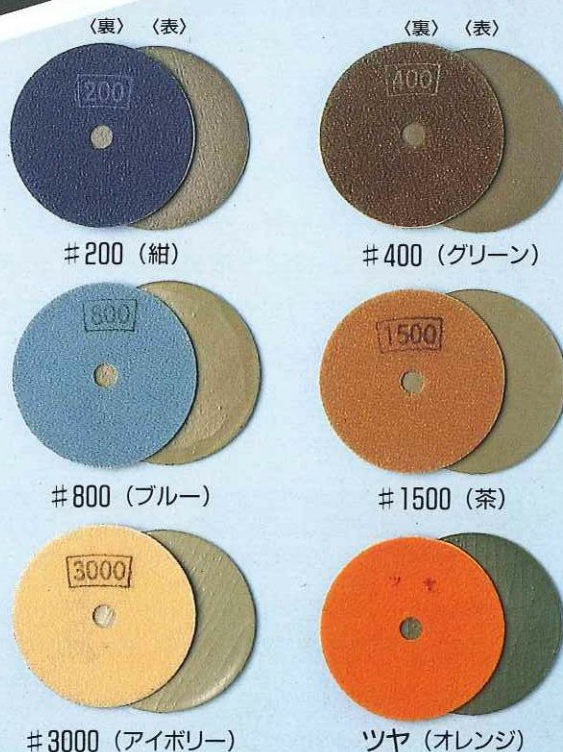

メタル・ペレット〈表・裏〉



総発売元



藤栄研材工業株式会社

石材の曲面研磨に ニューフレックスダイヤ

特 長

- フレキシブル性があるため、スムーズな曲面研磨作業ができます。
- ダイヤ・砥石に比べて仕上面が均一になり、良い光沢が得られます。
- 複雑な曲面になじみ、作業性がアップします。
- マジックベースにより取替えが簡単に出来ます。
- 各種番手がトリコットの色で分かれており、粒度選定が楽に出来ます。
- パットの取替えにより、外周径が小さくなるまで使用出来ます。

種 類

- ニューフレックスダイヤサイズ
50φ・75φ・100φ・125φ・150φ
(角及び特殊サイズの御相談に応じます)
- ニューフレックスダイヤ、パット、サイズ
~~35φ・50φ・60φ・75φ・100φ・125φ・150φ~~

粒 度

- (P)ペレット状メタル
#60・#100・#200・#400・#600
- (P)ペレット状レジン
#200・#400・#800・#1500・#3000・#ツヤ
- (F)フラット状レジン
#200・#400・#800・#1500・#3000・#ツヤ

使用上の注意

- ニューフレックスダイヤの取替え交換は出来るだけパットのセンターにつけて下さい。
- 水研ダイヤですから出来るだけ大量の水を御使用下さい。
- 平面研磨の場合はベタ当てにせずやゝ角度をつけて御使用下さい。
- 御使用周速度は1000m/min以下にて御使用下さい。
- メタルカラー #60 ライトグリーン #100 黒
#200 赤 #400 黄 #600 白
レジンカラー #200 紺 #400 グリーン #800 ブルー
#1500 茶 #3000 アイボリー #ツヤ オレンジ

藤栄研材工業株式会社

代理店

本 社 東大阪市若江西新町4丁目5番25号
電話 06 (725) 5236 (代表) ~ 9
FAX 06 (725) 3366