

TO NEWS

life with stone
～ 石の温もりを、暮らしの中に～

皆様、こんにちは！

早いもので、新年度が始まり早一か月がたとうとしています。桜もアツというまに散っちゃいましたが(北の方はこれからですかね?)初夏の陽気でどんどんと暑くなりそうですね。さてさて、

今回も当社の理念である「石文化の進歩発展に貢献する」の実現に向け、石材業界発展のお役にたつ情報をお届けするニュースレターの第23弾をお届けします。

今号の内容は皆様より頂いております、お問合せ特集です。日頃より皆様方より多くの問合せを頂いております。その中での特に多かった内容をまとめてみました。

TOPIC 1

Q&Aプラス1

Q1 「MLT システム」の特徴は何ですか？

A1 「MLTシステム」はタイル貼り・石貼りをする際に、段差をなくし平滑に仕上げる不陸調整システムです。特に大判タイルの施工、施工面積が広い工事に最大の能力を発揮します。最大の特徴は、簡単に不陸調整の施工が出来ることで、コスト削減・工期短縮に大きく貢献できることです。接着には不陸調整専用のフジラックレベルボンドを使用します。

ワンポイント

大判タイル以外では①厚みの違う石材の不陸調整が可能、②最大40mmの厚みの部材を施工が可能。この2点も、MLTシステムの大きな特徴です。

Q2 玉砂利を固めるスプレータイプの商品がありますか？

A2 スプレータイプのものはないですが、代替商品としてリンクストーンをお勧め致します。リンクストーンを使用することにより玉砂利を固め、洗い出し仕上げの施工が出来ます。

ワンポイント


リンクストーンの本来の骨材を使用すれば洋墓に、玉砂利を使用すれば和墓によく合います。また、リンクストーンの樹脂が玉砂利を覆ってくれますのでツヤを出すことができます。新規建立だけでなくリフォームにも最適です。

Q3 補修剤の彩IIは上から着色していくが、雨などで色がとれることはないのか。

A3 最終仕上げとしてツヤ出し材を塗布します。簡単に言うとツヤ出し材の膜が覆いかぶさる形になりますので、色が取れることはありません。

ワンポイント

補修剤には、世界的に有名なAKEMIシリーズがあります。専用の8色の着色ペーストで様々な石材の色に調色することが可能です。石粉を混ぜての補修も可能です。屋内・屋外を問わずあらゆる石材に対応する商品をラインナップしています。



Q4 墓石に発生した汚れの除去の仕方を教えて欲しい。
サビと水垢が同時に発生しているみたいです。

A4 基本は表面(上面)にある方から作業を始めます。どちらが先かわからない場合は、次の要領をお勧めいたします。

- ①水垢スカット(多少のサビも一緒に除去出来る)を使用して除去後良く水洗い
- ②サビスカットを使用してサビを除去、除去後は良く水洗い
- ③石材に水垢とサビによるシミが残っている場合はシミスカットを使用してシミ除去を行います。



ワンポイント

石の汚れを除去する場合、あらかじめスクレーパーなどで表面の汚れを物理的に削り落としてから薬品で除去してください。そうすることで汚れ除去にかかる時間が短縮できます。

TOPIC 2

新商品紹介① 2液混合型エポキシ樹脂系接着剤

K270 ソフトタイプ

メーカー：コニシ 20kg
(主剤 10kg 淡橙色 硬化剤 10kg 淡青色)

コニシ株式会社から2液混合型内装石材用接着剤の、ソフトタイプが新発売となりました。

従来のエポキシ樹脂系接着剤フジラックボンドEK500に比べ、低粘度(混ぜやすい)タイプです。

自社の試験結果、各メーカーのソフトタイプと比較すると、非常に混ぜやすく感じました。

各種石材(天然・人造・人工大理石)やタイル・陶板・パネル等の接着にも適しており、クシ目・だんご貼り双方での施工も可能です。また不陸調整も容易にできます。これまで、混ぜるのに時間がかかり、苦勞されておられた方、一度試してみてもは如何でしょうか。



新商品紹介② TKダイヤ湿式


TKダイヤジスクについて水磨き用の湿式が新発売となりました。板石の小面磨き、面取り磨き、平面研磨に最適な商品です。WS-6を使用すれば、シャフトロックシステムで簡単に交換ができ、片減りすることなく、平面の下地をきれいに仕上げることが出来ます。

粒度は#100・#200・#400・#800の4工程です。

御影石、大理石、人造大理石そしてセラミック材にも対応可能です。カウンタートップの面取りには最適の商品です。

健康のため、世界的に乾式は湿式へと変わりつつあります。湿式にすることで、石粉を吸うことも無く、そして仕上がりも良くなり、ライフも乾式よりも大幅に向上します。この機会に湿式の平面研磨専用のTKダイヤ湿式をお勧めいたします。

上側:未加工
下側:TKダイヤ湿式で加工

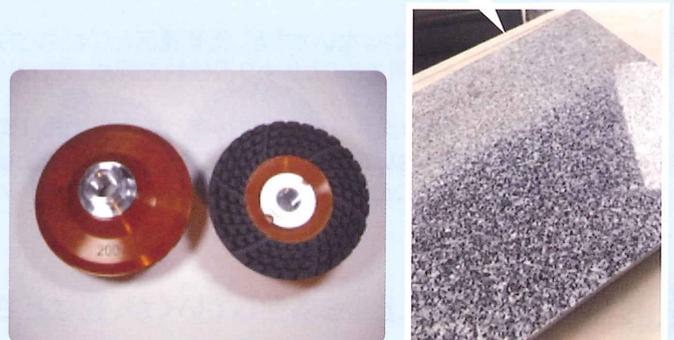

藤栄株式会社

大阪本社 〒578-0944 大阪府東大阪市若江西新町4-5-25
東部営業所 〒327-0817 栃木県佐野市伊勢山町14-10

ウェブサイト
<http://touei.ne.jp>



フェイスブック
<https://www.facebook.com/touei.kenzai/>



商品についてのお問い合わせ・ご注文等は、お近くの石材工具販売店様までお問い合わせください。

TOUEI ドットニュースは、メールでいち早く配信しております。配信をご希望の場合は、web@touei.ne.jpへ、メールの本文欄に会社名・お名前をご入力の上、送信ください。(右側のQRコードで、上記のメールが開きます)

