

ウォーターサンダーWS-6

1968年に世界初のエアポリッシャーである「ウォーターサンダーWS-5」が発売されて45年以上が経過しました。このたび、最新の技術を基に後方排気システムとシャフトロック機能を搭載し、「ウォーターサンダーWS-6」としてバージョンアップいたしました。



サイドハンドルは左右両側に装着可能

使用用途

石材(御影石・大理石)、人工大理石の研磨作業

性能

無負荷時回転数: 5000 r.p.m.
空気消費量: 460 L (16 cfm)
出力: 0.24 kW
コンプレッサー出力: 3.76 kW (5HP)
重さ: 1.2 kg

付属品

- ・ サイドハンドル
- ・ ホース(3m)
- ・ ホース(4m)
- ・ 排気ホース
- ・ エアホースジョイントAssy.
- ・ ホースアダプタ
- ・ ホースバンド
- ・ スパナ
- ・ オイル

シャフトロックの使い方




①ロックボタンを押し込み ②パッドを反時計回りに回転 ③スパナを使わず取り外し

特徴

1. 新設計による性能の向上
①トルク(パワー)が、大幅に向上
②トルクの向上によりモーターに余裕ができ、耐久性も大きく向上

WS-5とWS-6のトルク比較表

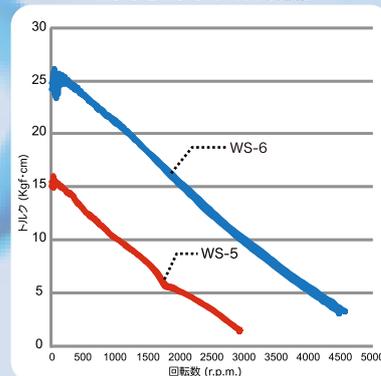

2. 後方排気システムの採用
①排気口からの冷気が体にあたることなく、水が凍結しない
②排気口からのオイル、ドレン等で石を汚染しない
③静音設計のため作業時の音が小さい
④サイドハンドルが左右に装着可能になり、利便性が向上
3. シャフトロック機能の採用
①スパナ無しで簡単にパッドの交換が可能。ダイヤの交換をパッドから行うことで、故障の原因を防ぐ

アートフレックスダイヤ ART FLEX DIA



Size: 80 mm (3"), 100 mm (4")

Grit: #60, #100, #200, #400, #800, #1500, #3000, TSUYA, BUFF (WHITE), BUFF (BLACK)

日本で最も古くから使用されている御影石専用のフレキシブルダイヤの1つです。オリジナルの形状により、他にない切れ味と長寿命を実現しました。最終工程は、バフと水を使用するツヤの2種類を揃えています。

マーブルフレックスダイヤ MARBLE FLEX DIA



Size: 80 mm (3"), 100 mm (4")

Grit: #100, #200, #400, #800, #1500, #3000, #6000

大理石・人工大理石向けのフレキシブルダイヤです。ロングライフである上に、切れ味がよく、生産効率を大幅に向上させることができます。また、要求される仕上がり光度により、研磨工程を減らすことができます。

クォーツフレックスダイヤ QUARTZ FLEX DIA



Size: 100 mm (4")

Type: #1, #2, #3, #4, #5

人工大理石専用のフレキシブルダイヤです。独自の技術で天然石を含んだ人工大理石に最適です。研磨前に十分に水に浸して頂きますと、より美しいツヤを得ることが出来ます。

スーパーフラッシュ (乾式 & 湿式) SUPER FLASH



Size: 100 mm (4")

Grit: #100, #200, #400, #800, #1500, #3000, Buff

乾式で研磨が出来る唯一の日本製のフレキシブルダイヤモンドです。水が使用できない現場での研磨に最適な商品です。また、乾式だけではなく、湿式でも研磨をすることが出来ます。人工大理石などは湿式での研磨がお勧めです。

TKダイヤ TK DIA



Size: 100mm(4")

Grit: #50, #100 (DRY)

Grit: #100, #200, #400 (WET)

切れ味がよく、かつ長寿命の平面を平滑に仕上げるには最適な商品です。乾式・湿式ともに使用可能です。御影石・大理石・人工大理石に使用可能です。



藤栄株式会社

創業から 60 余年。石材関連専門商社
石のモノ・コト全てお任せください。

本社
東京営業所
中国事務所

〒578-0944
〒327-0817

大阪府東大阪市若江西新町 4-5-25
栃木県佐野市伊勢山町 14-10

中国福建省泉州市惠安县崇武镇联群西沙苑 2 号楼 20 室

TEL : 06(6725)5236
TEL : 0283(22)8811
TEL : 86-18965450805